



RollUp Expo

56 cm

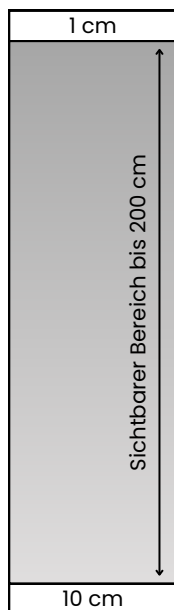


RollUp Expo 56

85 cm

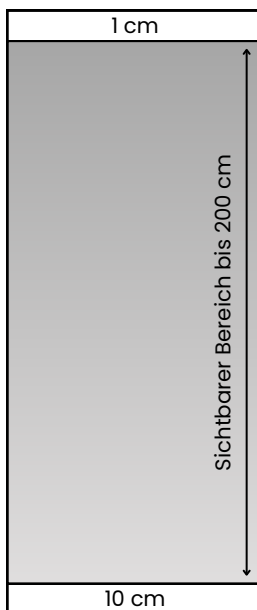


RollUp Expo 85

100 cm

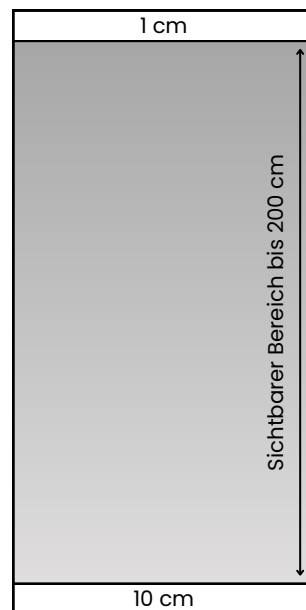


RollUp Expo 100

120 cm

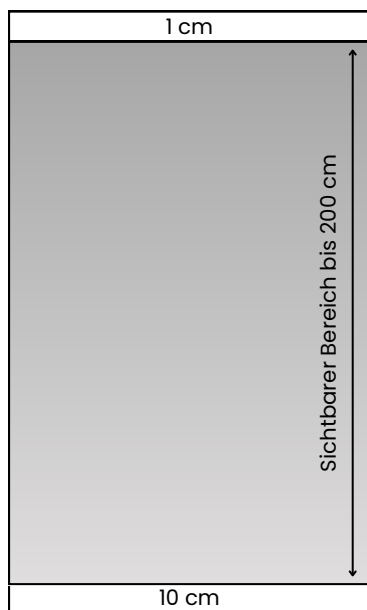

RollUp Expo 120

150 cm

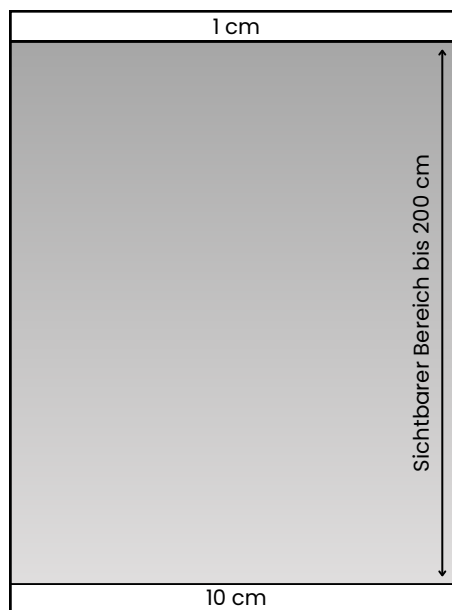

RollUp Expo 150

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.



Technische Daten

Dateiformate:

Mögliche Dateiformate, die für unseren Druck geeignet sind: JPEG, TIFF, EPS oder PDF Dateien.

Bitte beachten Sie für die Druckunterlagenerstellung folgende Informationen bzgl. einzelner Dateiformate:

TIFF-Dateien:

Alle vorhandenen Ebenen müssen auf eine Hintergrundebene reduziert werden. Alle angelegten Beschneidungspfade, so wie zusätzlich (und zu CMYK ergänzend) verwendete „Alphakanäle“ und Ebenenmasken müssen gelöscht werden. Die Option Bildkomprimierung im Bildbearbeitungsprogramm Photoshop sollte auf „ohne“ oder „LZW-Komprimiert“ gesetzt werden.

JPEG-Dateien:

Bei diesem Datei-Format ist zu beachten, dass bei der Abspeicherung im JPEG-Optionsfenster zusätzlich zu den „maximalen Qualitätseinstellungen“ Baseline Standard aktiviert sein muss.

PDF-Dateien (nach PDF/X-3 Standard):

- Eine PDF-Datei muss kompatibel zum ISO PDF/X-3:2002 Standard sein.
- Speichern Sie das PDF immer als PDF-Version 1.3 und kompatibel zu Acrobat 4.0 ab.
- Alle Bilder und Farbprofile müssen eingebettet werden.
- Nur „druckbare“ Elemente sind erlaubt, das bedeutet keine Kommentare, Formularfelder, Schaltflächen oder Videos.
- Geeignete Farbräume sind CMYK und Graustufen.
- Keine Photoshop PDFs liefern. Erzeugen Sie aus Photoshop immer eine JPEG- oder TIFF-Datei (nach o.g. Angaben zu JPEG & TIFF).

Auflösung :

Ihre Druckdaten für den Digitaldruck müssen eine Mindestauflösung von 120-150 dpi bei 1:1 angelegt werden. Eingebundene Grafiken wie z.B. Logos oder Bildmaterial müssen ebenso hochauflösend sein, wenn vermieden werden soll, dass diese pixelig oder unscharf werden. Um optimale Qualität gewährleisten zu können, sollten Daten mit zu niedriger Auflösung nicht interpoliert bzw. „hochgerechnet“ werden, sondern Ihre Datei muss von vorne herein mit der richtigen Auflösung angelegt sein.

Schriften/Zeichensätze:

Alle Schriften müssen vor Erstellung einer geschlossenen Datei in Pfade (bzw. Kurven) umgewandelt werden (bei JPEG- oder TIFF-Dateien nicht möglich).



Technische Daten

Farbmodus:

Daten immer im Farbmodus CMYK anlegen. Von unserem Farbprofil abweichende Druckdaten werden automatisch in das verwendete „ISO Coated FOGRA 27“ CMYK umgerechnet. Hierdurch können Farbabweichungen entstehen.

Legen Sie keine Schmuck- und Sonderfarben, sowie keine „alternativen Farbräume in CMYK“ an, da dies zwangsläufig zu Fehlinterpretationen in der Farbgebung führt. Verwenden Sie bitte

ausschließlich Prozessfarben in Ihrem Dokument. Sofern Sie Sonderfarben in Ihrer Satzdatei verwenden, ersetzen Sie diese immer durch den entsprechenden CMYK-Wert.

Beachten Sie, dass die Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können. Ausdrücke auf Tintenstrahldruckern sind NICHT farbverbindlich.

Beschnittzugabe und Passermarken:

Bitte legen Sie keine Beschnittzugabe an und verzichten Sie auf das Anlegen von Pass- und Falzmarken, „außen“ liegenden Farbfeldern und legen Sie keine weißen oder farbigen Ränder bzw. Outlines.

Bitte beachten Sie:

Bei verzögerter Datenanlieferung oder bei Aufträgen mit fehlerhaften Daten kann sich der Liefertermin verschieben. Die angegebenen Lieferzeiten gelten erst nach Eingang der korrekten Druckdaten bzw. Ihrer Druckfreigabe.

Übermitteln Sie mit Ihren Druckdaten keine Ansichtsdaten in niedriger Auflösung. Sollten diese fälschlicherweise gedruckt werden, so können wir hierfür keine Haftung übernehmen.